

Deutsch

# Betriebsanleitung

mit Montagebeschrieb und Sicherheitshinweis



## Modell Stratum S

Gültig für folgende Typen: Stratum S 300-500

1	Einführung .....	3
1.1	Zweck .....	3
1.2	Die Leuchten .....	3
2	Lieferumfang .....	3
2.1	Stratum S 300-400 .....	3
3	Kurzübersicht .....	4
4	Montagehinweis .....	5
5	Funktionen .....	5
6	Technische Daten .....	5
7	Reinigung .....	5
8	Sicherheitshinweise .....	6
9	Entsorgung .....	6
10	Störungen, Fehlerbehebungen .....	7
10.1	Beschreibung und Ursache .....	7
10.1.1	Die Leuchte funktioniert nicht .....	7
11	Garantie .....	7
12	Schlusswort .....	7
13	Kontaktadresse bei Rückfragen .....	7

# 1 Einführung

## 1.1 Zweck

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, um das Produkt sicher und sachgerecht zu betreiben. Ihre Beachtung hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturen und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts zu erhöhen. Die Betriebsanleitung mit dazugehörigem Sicherheitshinweis ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit oder an dem Produkt arbeitet. Neben der Betriebsanleitung sind die im Verwendungsland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung zu beachten. Daneben sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten einzuhalten. Wird nachfolgend von «Leuchte/n» gesprochen, ist der auf der Titelseite erwähnte Typ gemeint.

Änderungen sind vorbehalten, bitte beachten Sie das Versionsdatum. Alle aktuellen Betriebsanleitungen finden Sie auf [www.kln.swiss/](http://www.kln.swiss/) anleitungen.

## 1.2 Die Leuchten

Die Stratum S Leuchten haben sämtliche Elektrokomponenten direkt im Holz eingebaut. So ist neben einem filigranen Kabel (inkl. Schalter) zur Steckdose nichts weiter zu sehen. Die Techniköffnung ist direkt unter der Lampe. Die Leuchten können über eine geschaltete Steckdose, nicht aber über eine dimmbare Steckdose, Ein- bzw. Ausgeschaltet werden.



# 2 Lieferumfang


## 2.1 Stratum S 300-400

- Stehleuchte aus Altholz mit LED-Spot
- Netzkabel mit on/off-Schalter

### 3 Kurzübersicht

Die folgende Kurzübersicht, veranschaulicht die im Wesentlichen verbauten Komponenten.

Sorgfältig ausgewähltes  
und professionell bearbeitetes  
Altholz aus Eiche/Fichte

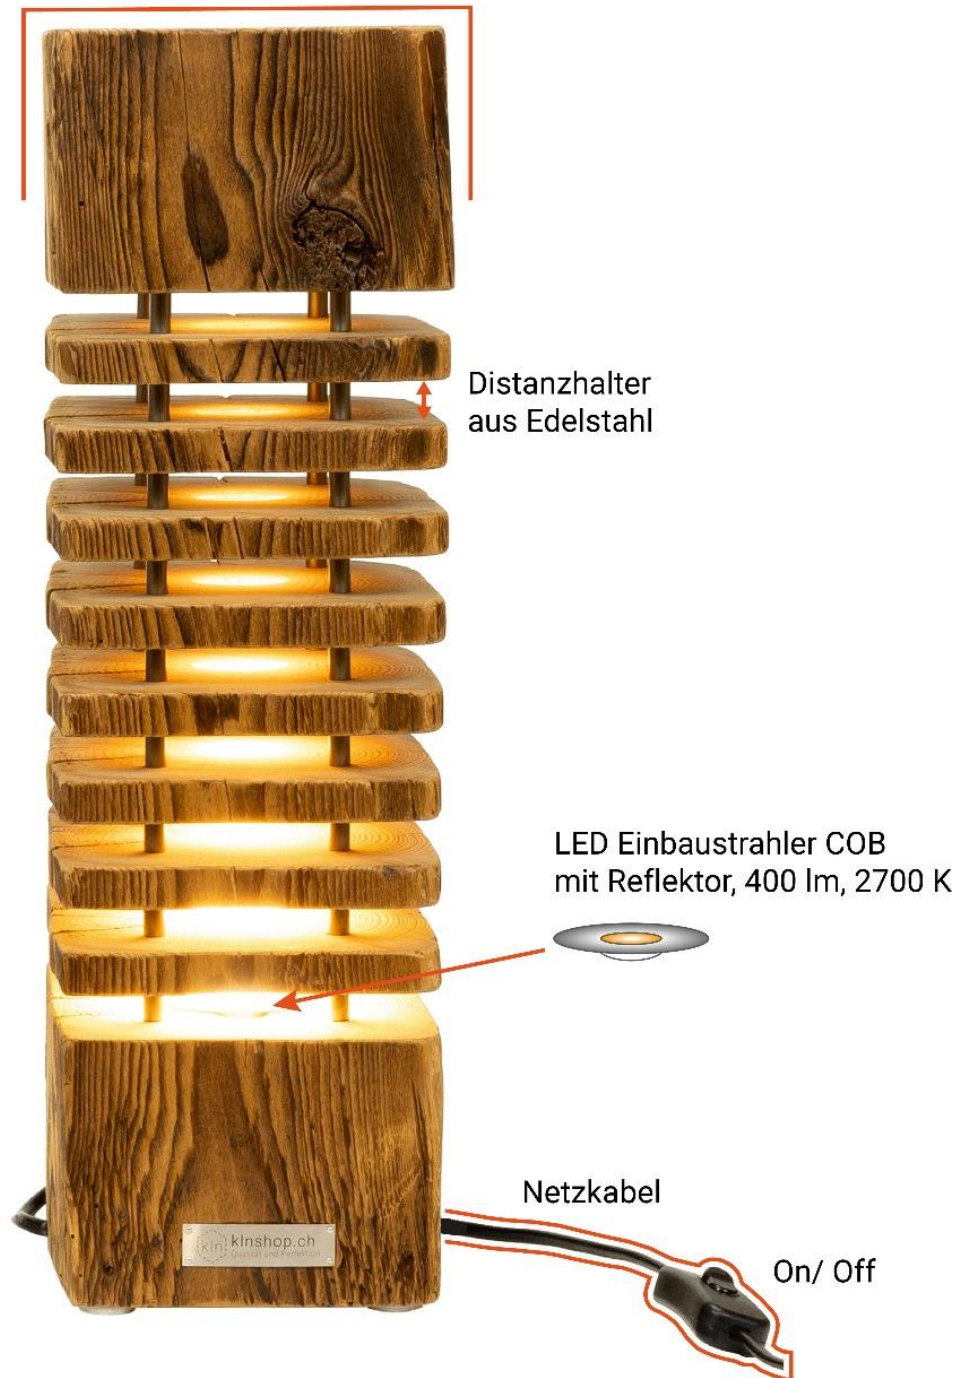

## 4 Montagehinweis

Platzieren Sie die Leuchte auf einem sicheren Stand. Haben sie vor, die Leuchte auf einem Möbel zu platzieren, so achten Sie darauf, dass bei einem möglichen Runterfallen niemand verletzt werden kann. Verbinden Sie den Netzstecker am Kabelende der Leuchte mit der Steckdose. Achtung, nur über eine normale oder eine geschaltete, nicht aber über eine dimmbare Steckdose anschliessen!



## 5 Funktionen

Die Leuchten verfügen über einen LED-Spot mit einfacher Ein- und Ausschaltfunktion. Für das Ein- und Ausschalten kann der Schalter am Kabel oder der klassische Wandschalter (nicht dimmbar!) bauseitig (nicht im Lieferumfang) benötigt werden. Die Lampe jedoch niemals mit einem Wanddimmer (dimmbare Steckdose) kombinieren! Es ist keine Dimmung möglich.

## 6 Technische Daten

	<b>Stratum S 300-400</b>
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Max. Verbraucht</b>	6.5 W
<b>Netzspannung</b>	100 – 240 VAC
<b>Gewicht gesamt</b>	ca. 2 – 5kg
<b>Masse (LxBxH)</b>	ca. 350 x 150 x 150
<b>Ausgangsspannung</b>	24 VDC
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Temperaturbereich</b>	0 – 40 Grad
<b>Einsatzort</b>	Innenbereich
<b>Herstellland</b>	Schweiz
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Lebensdauer</b>	35'000 h
<b>Lichtstrom</b>	400lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 Grad
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80 Ra
<b>Material</b>	Holz
<b>IP-Schutzgrad</b>	IP40

## 7 Reinigung

Vor dem Reinigen die Lampe komplett von der Stromzufuhr trennen. Anschliessend mit einem trockenen Tuch die Lampe leicht abwischen. Die Lampe darf nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Erst nachdem die Reinigungsarbeit abgeschlossen ist, die Stromzufuhr erneut anschliessen.



Das ab Werk farblos geölte / gewachste / naturbelassene Holz kann im Bedarfsfall (wenn ab Werk schon geölt / gewachsen) nachgeölt / nachgewachsen werden. Bitte beachten Sie, dass das Öl / der Wachs ausschliesslich an das Holz gelangt, nicht an elektrische oder metallische Teile. Für das korrekte Öl / den korrekten Wachs können Sie und gerne kontaktieren.

## 8 Sicherheitshinweise

Die Leuchten sind ausschliesslich und nur für die Verwendung im Gebäude (d.h. nur Innenbereich) geeignet. Die Leuchten dürfen nicht in einem feuchten Raum montiert / betrieben werden. Die Verwendung der Leuchte im Freien ist untersagt. Nicht als Unterwasserbeleuchtung verwenden. Das Produkt darf nicht mit offener / nicht komplett geschlossener Anschlussdose (Steckdose) betrieben werden. Es ist nicht erlaubt, das Produkt für einen anderen als den durch den Hersteller vorgesehenen Zweck einzusetzen. Von dem Produkt können Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäss oder nicht gemäss seiner Bestimmung verwendet wird. Sicherheitseinrichtungen- und Vorkehrungen dürfen niemals entfernt oder überbrückt werden. Kontakt mit spannungsführenden Leitern oder Komponenten führt zu schweren oder tödlichen Verletzungen. Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden. Störungen dürfen nur durch elektrotechnisches Fachpersonal bzw. durch den Hersteller behoben werden. Die Techniköffnung auf der Rückseite der Lampe darf nur durch autorisiertes Fachpersonal geöffnet werden. Teile, an denen Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden, müssen spannungsfrei geschaltet werden. Mängel umgehend melden. Nur Original-Ersatzteile verwenden. Für Schäden, die durch die Verwendung anderer als der Original-Ersatzteile bzw. Zubehör entstehen, ist jede Haftung und Gewährleistung unsererseits ausgeschlossen. Heisse Teile dürfen nicht mit explosionsgefährlichen oder leichtentflammbaren Chemikalien in Kontakt kommen. Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Produkt sind stets in gut lesbarem Zustand zu halten. Beim Transport sind die vor Ort geltenden Bestimmung und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Adapter/Stecker dürfen erst vor Ort montiert werden, um Quetschungen durch bewegliche Teile zu vermeiden. Bei Montagearbeiten in grosser Höhe besteht Absturzgefahr. Nur geeignete Aufstiegshilfen oder Hebe-/Hubeinrichtungen verwenden. Arbeiten nur mit Absturzsicherung ausführen. Es handelt sich um ein Naturprodukt, es besteht eine Verletzungsgefahr durch «Sprissen» / Splitter / scharfe Kanten am Holz, Leuchte deshalb nur mit Handschuhen anpassen und transportieren. An der Leuchte vorgesehene Abluftöffnungen / Lüftungsgitter dürfen keinesfalls abgedeckt oder mit Gegenständen in der Nähe abgeschirmt werden. Es ist jederzeit für einen ausreichenden und konstanten Abstand zu Gegenständen / Objekten zu sorgen. Nach einem Sturz der Leuchte (hinfallen / runterfallen etc.), muss diese umgehend (d.h. noch bevor sie das nächste Mal benutzt wird) durch den Hersteller geprüft werden, nur so kann sichergestellt werden, dass die Leuchte weiterhin einwandfrei funktioniert.



## 9 Entsorgung

Alle elektrischen Teile müssen vor der Demontage erst vollständig spannungsfrei gemacht und entladen werden. Entsorgen Sie die Leuchte nicht über den Hauskehricht. Führen Sie ausgediente Werkstoffe der Werkstoffverwertung zu und entsorgen Sie das Altholz und die Elektrokomponenten nach den örtlichen Vorschriften.

## 10 Störungen, Fehlerbehebungen

Reparaturen dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Vor der Montage bzw. Wartungsarbeiten muss die Stromzufuhr vollständig unterbrochen werden. Das LED-Leuchtmittel ist fest verbaut und kann nur durch einen zertifizierten Elektriker ausgetauscht werden.

### 10.1 Beschreibung und Ursache

#### 10.1.1 Die Leuchte funktioniert nicht

Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr gewährleistet ist. Prüfen Sie, ob alle sichtbaren Kabel beschädigt oder stark geknickt sind. Prüfen Sie, ob alle stromführenden Komponenten verbunden sind. Auf keinen Fall darf die Chromstahl-Abdeckung geöffnet werden!

## 11 Garantie

Die Leuchte hat eine 2-jährige Bring-In-Garantie. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

Das verarbeitete Altholz ist ein Naturprodukt und absolut einzigartig. Möglich ist, dass sich das Holz, resp. die Leuchte krümmt oder sich das Holz verfärbt. Das ist normal und wird von der Luftfeuchtigkeit und/oder der Sonneneinstrahlung beeinflusst. Wir empfehlen deshalb, die Luftfeuchtigkeit, wenn immer möglich, konstant zu halten, so minimieren Sie das Risiko einer Krümmung oder Holzspaltung.

## 12 Schlusswort

Alle hier erwähnten Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Es besteht jedoch keine Gewährleistung auf dessen Richtigkeit. Sollten Sie Unvollständigkeiten und/oder Fehler feststellen, so bitten wir Sie uns umgehend in Kenntnis zu setzen.

Durch Ihre Verbesserungsvorschläge helfen Sie bei der Gestaltung einer benutzerfreundlichen Betriebsanleitung mit.

## 13 Kontaktadresse bei Rückfragen

Kln.swiss gmbh  
Schulhausstrasse 52  
CH-3086 Englisberg

Tel.: +41 (0)76 302 01 91  
[info@kln.swiss](mailto:info@kln.swiss)  
[www.kln.swiss](http://www.kln.swiss)